

UNI 11622-1 Requisiti minimi dei cicli di verniciatura.

Assegnate le prime “casette” per la conformità.

Debora Tiberio

La norma UNI 11622-1 “Pavimentazioni di legno e/o a base di legno per interni - Trattamenti di protezione superficiale - Requisiti minimi dei cicli di verniciatura” è nata nel 2016. Molti operatori la considerano ancora come uno strumento per la verifica delle prestazioni del parquet ma... non è così!

In realtà il suo vero campo di applicazione è il ciclo di verniciatura o comunque il prodotto impiegato per la protezione di pavimentazioni in legno o a base legno ed altri prodotti assimilabili (ad esempio le scale).

La UNI 11622 costituisce quindi uno strumento per la selezione dei cicli di verniciatura per la pavimentazione in base alla sua destinazione d'uso.

Le vernici per pavimentazioni possono essere distinte in tre categorie “Alta frequentazione”, “Media frequentazione” e “Bassa frequentazione” che, per esempio in ambiente domestico, possono ragionevolmente corrispondere all'ambiente “cucina” più soggetto ad un uso severo con conseguenti problemi di usura e di macchiabilità, l'ambiente “soggiorno” dove c'è un uso moderato ed infine il più blando: l'ambiente “camere”.

Al fine di verificare se i requisiti minimi richiesti dalla norma sono stati raggiunti, è necessario applicare il ciclo di verniciatura su un supporto normalizzato (pannello in compensato di faggio vaporizzato) realizzando un film continuo ed omogeneo sulla sua superficie.

Importante! La norma non si applica a cere, oli oppure a vernici con effetto “poro aperto”, anche se può essere utile per caratterizzarle.


A solo un anno di distanza dalla pubblicazione della norma, il CATAS ha assegnato le prime “casette” classificando due cicli di verniciatura per la bassa e la media frequentazione.



Le “casette” sono i tre pittogrammi riportati dalla norma UNI 11622 e che possono servire per identificare immediatamente la vernice adatta all'ambiente specificato.

UNI T1622-1 Requisiti minimi dei cicli di verniciatura. Assegnate le prime “casette” per la conformità.

Debora Tiberio

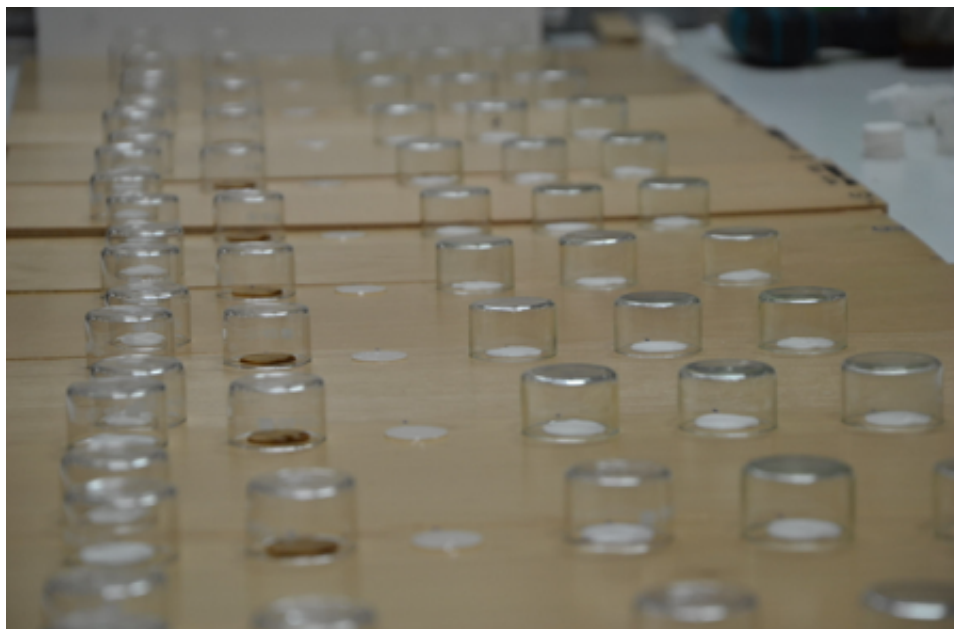

Queste fotografie mostrano le prove di resistenza ai liquidi freddi, effettuate al Catas durante la lunga fase di messa a punto della norma.

Lo studio che ha coinvolto sei produttori di vernici è servito a stabilire i requisiti minimi inseriti poi nella norma UNI T1622-1.

Per informazioni:

Debora Tiberio

Tel. 0432-747245

tiberio@catas.com